




LEADER LIGHT s.r.o.
M. Gorkého 33
052 01 Spišská Nova Ves
Slovakia
www.leaderlight.eu

LEADER LIGHT NÁVOD NA POUŽITIE

LL STREET PC/CC

BLAHOŽELÁME K NÁKUPU!

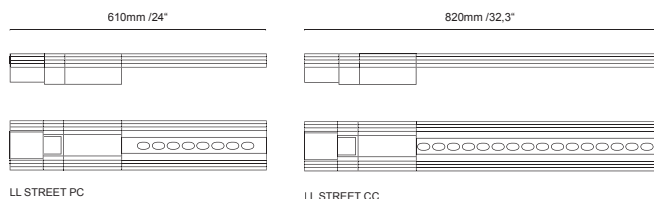

120mm/4.7"



Balenie obsahuje

- LL STREET 1ks
- Návod na použitie 1ks

Ďalšie potrebné príslušenstvo:

- Napájací kábel
- Montážne príslušenstvo podľa potreby

Obsah:

- 01 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
 - 01.1 Nebezpečenstvo poškodenia zraku
 - 01.2 Bezpečnostné inštrukcie
 - 01.3 Požiarina ochrana
- 02 ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU
 - 02.1 Technická špecifikácia
 - 02.2 Opis výrobku
- 03 INŠTALÁCIA
 - 03.1 Rozbalenie
 - 03.2 Montáž
 - 03.3 Elektrická inštalácia
- 04 ÚDRŽBA A SERVIS

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho zanezte na miesto oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.



01 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



UPOZORNENIE!!!

Pred inštaláciou, prevádzkovaním alebo opravovaním si pozorne prečítajte návod na použitie.
Nič nerobte ak ste niečomu neporozumeli!

01.1 Nebezpečenstvo poškodenia zraku

- Nepozerajte priamo do LED svetelného zdroja.
- Nepozerajte priamo do svetelného lúča zo vzdialenosti menšej ako 40 cm!



01.2 Bezpečnostné inštrukcie

- Vypnúť elektrické napájanie pred inštaláciou alebo údržbou zariadenia.
- Neupravujte, nemente, alebo nepokúšajte sa opravovať zariadenie. Ak sa tak urobí stráca sa záruka.
- Elektrické pripojenie svietidiel a napätového zdroja môže realizovať len osoba s odbornou kvalifikáciou. Používajte len požadované napájacie napätie a frekvenciu, ktoré sú v súlade s miestnymi predpismi. Používajte len s odporúčaným napätovým zdrojom.
- Zapojte uzemnenie (eltech.!).
- Nepoužívajte zariadenie ak je napájací kábel, alebo teleso poškodené, mokré, alebo prehriate.
- AC napájanie musí byť chránené pred prepätím a skratom.



01.3 Požiarina ochrana

- Dodržiavajte všetky bezpečnostné predpisy.
- Termostatické spínače alebo poistky nikdy nevypínať.
- Zariadenie a vetracie otvory nikdy nezakrývajte. Zachovajte voľný priestor (180 °), okolo vetracích otvorov a svietidla. Minimálna vzdialenosť od okolitých predmetov, musí byť 100 mm (4 palce).
- LED nikdy priamo neprekryvať s filtermi alebo iných materiálmi.
- Povolená max. okolitá teplota je 40 ° C (104 ° F).




02 ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

02.1 Technická špecifikácia

Svetelný zdroj:	8/9/18 x LED
Max. príkon:	16 - 60W
Optika:	Špeciálna optika
Index far. podania (CRI):	> 75
Teplota okolia (Ta):	Štandard: -30°C < T _a < 40°C; Voliteľné COLD: -40°C < T _a < 40°C, HÖT: -30°C < T _a < 55°C
Hmotnosť:	2,70kg/3,50kg/ 4,50kg
Chladenie:	Konvenčné
Materiál a vyhotovenie:	Prírodné eloxovaný hliník
Inštalácia:	Zboku na stožiar/výložník: Ø 60 mm
El. napájanie:	P: AC90-264V; 47-63Hz; Zap/Vyp, Trieda I C: AC90-305V; 47-63Hz; Zap/Vyp, Trieda II
IP:	IP67

02.2 Opis výrobku

1m kábel typ:
Nexans Titanex
H07RN-F 3G1

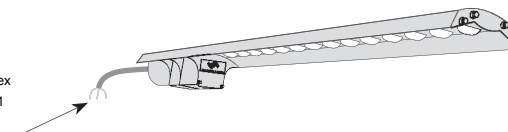


03 INŠTALÁCIA

03.1 Rozbalenie

- Odbalovať opatrne.
- Je to elektronické zariadenie, s ktorým sa zaobchádza opatrne.
- Ak je balík poškodený, alebo sú mechanicky poškodené nejaké časti svietidla treba okamžite reklamovať u transportnej spoločnosti. Fotografie sú hodnotný dôkazový materiál pri neskoršej reklamácií.

03.2 Montáž

- Na štandardný stožiar/ výložník Ø 60mm s bočným vstupom.

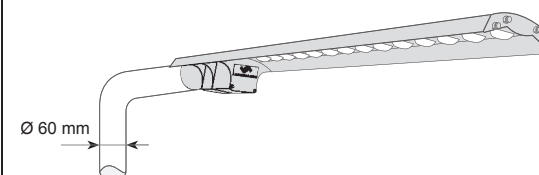


03.3 Elektrická inštalácia

- Rešpektujte všetky BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 01!
- Pripojte uzemnenie !
- Pred pripojením napájanie nie je potrebné svietidlo rozoberať ! Napájanie je zabezpečené 1m, ktorý sa pripojí na prívodný kábel pomocou IP svorky.
- Svietidlo je vybavené auto-switching napájacím zdrojom, ktorý sa automaticky nastavuje na akýkoľvek 47-63Hz zdroj striedavého napätia od 90-264V..
- Označenie vodičov - el. inštalácia:




Symbol	Pin	Farba	Screw (US)
L	fáza	hnedý	yellow or brass
N	nulový	modrý	silver
⊕	zem	zeleno/žltý	green

1. Montáž LL STREET PC/CC

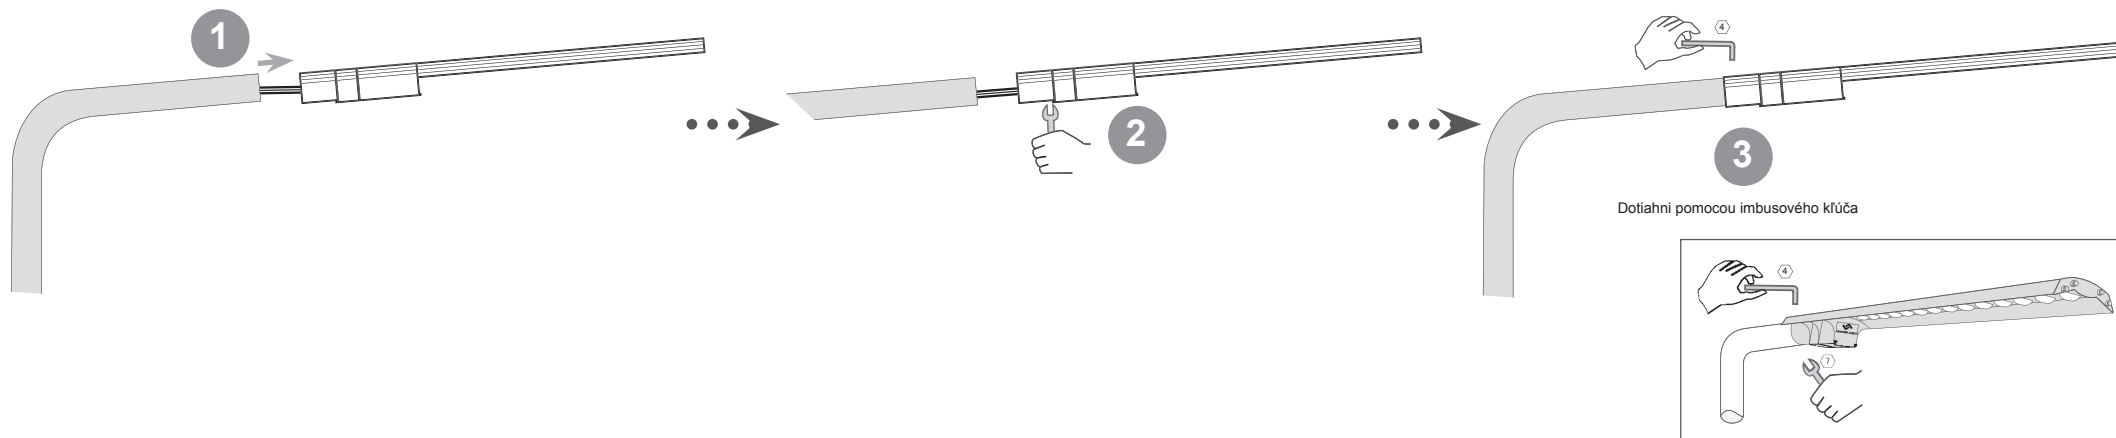

Dotiahni pomocou imbusového kľúča

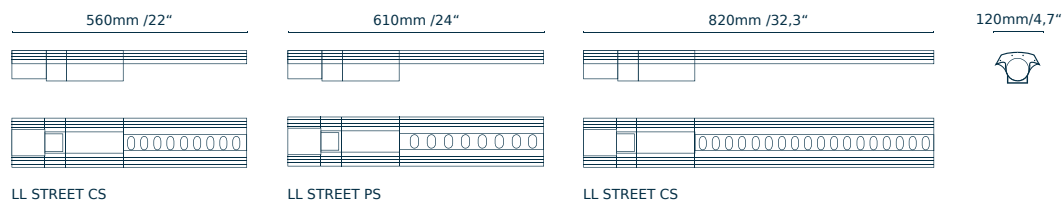

04 ÚDRŽBA

**Preštudovať všetky Bezpečnostné upozornenia-01!**

- Poškodenia vzniknuté kvôli nedovolenej údržbe nie sú kryté zárukou.
- Vyžaduje sa pravidelné čistenie (prach, špina,...).

Postup pri údržbe:

- Odpojte zariadenie od napájania a min. 10 min. ho nechajte vychladieť.
- Odstráňte prach/nečistotu zo šošoviek, telesa svetidla.
- Pred opätovným zapojením sa presvedčte, že je všetko neporušené a suché.

Základné modely	Životnosť (hod)		Váha (kg)
	L70	Ta 15°	
Trieda I	Ta 25°	Ta 15°	
LL STREET PC60-NA-O67-08-30W-GAG90*-60K-C75	55.000	75.000	3,50
Trieda II *			
LL STREET CC82-NA-O67-08-25W-GAG90*-60K-C75	100.000	150.000	4,50
LL STREET CC82-NA-O67-16-40W-GAG90*-60K-C75	90.000	130.000	4,50
LL STREET CC82-NA-O67-16-60W-GAG90*-60K-C75	70.000	100.000	4,50
Príslušenstvo			
LL STREET ADAPTER TOP 060 0° (Voliteľné 5°, 10°, 15°)			
LL STREET ADAPTER 76/60mm (Voliteľné 50/60mm)			
* doplnkové elektronické moduly LL RIS CLO/DLO/IQ			